




Récepteur FTA Satellite Numérique **SRT 6011**




- Permet de réceptionner toutes les chaînes en clair (TV et Radio) via satellite
- Installation simplifiée (étape par étape) lors de la 1ère utilisation
- Enregistrement de 3 secondes
- Capacité mémoire de 4 800 chaînes (max) pour 64 satellites



Récepteur FTA Satellite Numérique **SRT 6011**

- Permet de réceptionner toutes les chaînes en clair (TV et Radio) via satellite
- Installation simplifiée (étape par étape) lors de la 1ère utilisation
- Enregistrement de 3 secondes
- Capacité mémoire de 4 800 chaînes (max) pour 64 satellites
- 4 listes favorites TV et Radio
- Excellente qualité Audio & Vidéo
- Fonction de contrôle parental par menus et par chaînes
- Télétex via OSD & VBI
- Pour DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 et GOTO X
- Guide électronique des programmes sur écran (EPG)
- Sous-titrage et supports audio multi langage compatible tout format DVB
- Menu sur écran (OSD) multi langage: Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Turque, Russe, Croate, Roumain, Tchèque, Hongrois, Polonais
- Faible consommation
- Fonction édite: nom des chaînes TV ou Radio et satellite
- Mise à jour du récepteur (logiciel embarqué) via satellite (OTA)
- Niveau de signal des transpondeurs numérique par bars graph.
- Recherche automatique, bouquet et manuelle du réseau et des canaux
- Lors de l'allumage, le récepteur affichera la dernière chaîne regardée.
- 10 blocs Timer: enregistrement et/ou mise en veille avec 3 modes (quotidien, hebdomadaire, unique)
- 5 Jeux (Boxman, Mine, Tetris, Rush, Gomoku)
- Télécommande (IR) conviviale avec boutons de couleurs
- Fonction Mosaïque: 9 Chaînes TV en aperçu
- **Connections:** SAT IN, SAT OUT, 1 péritel TV (RGB/CVBS), 3 RCA (Video, Audio Left & Right), S/PDIF, Port Série RS-232, Interrupteur Marche/Arrêt

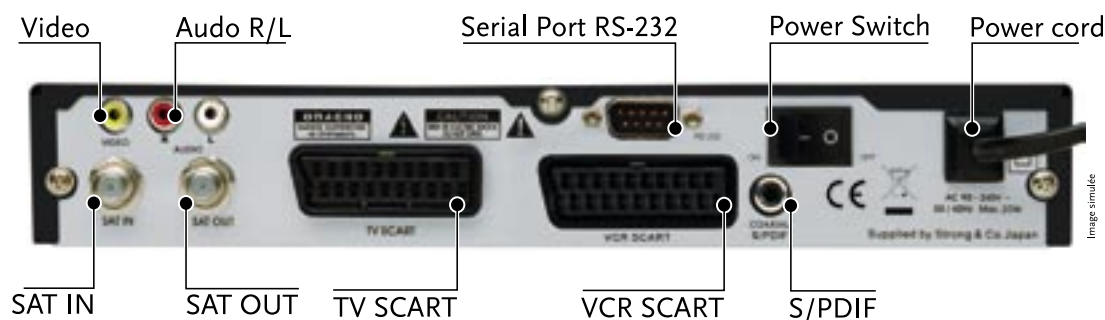

Démodulateur:

Modulation: QPSK
Débit d'entrée: 2 ~ 45 Ms/s
SCPC & MCPC signaux de C & KU et satellites

Décodeur Vidéo:

Profile level: MPEG-2 MP@ML
Débit d'entrée: Max. 60 Mbits/s
Résolution Vidéo: 720 x 576 (PAL),
720 x 480 (NTSC) pixels
Aspect Ratio: 4:3, 16:9

Décodeur Audio:

ISO/IEC 11172 LAYER I&II
Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz
Mode audio: Stéréo, Joint Stéréo, Dual Mono, Mono

Tuner:

Standard: DVB-S
Plage de fréquence d'entrée: 950 ~ 2150 MHz
Niveau d'entrée RF: -25 ~ -65 dbm
Alimentation LNB: 13/18 V DC (± 5%)
Max. 500 mA, Surcharge protégée
DiSEqC Version: 1.0 & 1.2

Connecteurs:

Entrée SAT; Sortie SAT
2 PERITEL TV (RGB, CVBS) / VCR (CVBS)
3 RCA (Video, Audio Left & Right),
S/PDIF: sortie coaxial
Interface de données – port de série: RS-232,
9-Pin D-Sub type Male
Interrupteur Marche/Arrêt

Système et Mémoire:

Mémoire Flash: 16 Mbits
SDRAM: 64 Mbits

Données Générales:

Plage de tension d'entrée: 90 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Consommation: max 20 W
Consommation en veille: <8 W
Température de fonctionnement: +0 °C ~ 40 °C
Température de stockage: -30 °C ~ 80 °C
Taux d'humidité de fonctionnement: 10% - 85%,
RH, pas de condensation
Dimension: (L x P x H) en mm: 260 x 210 x 40
Poids Net: 1.2 kg

EAN code: 87 171 8544 2939