

LA TNT GRATUITE PAR SATELLITE



LES CHÂÎNES TNT **HD** ET LES 6 NOUVELLES CHÂÎNES TNT **HD**

TF1 HD 2 HD M6 HD arte HD HD1 L'EQUIPE 21 6ter 25 RMC Chérie 25

LES 19 CHÂÎNES GRATUITES DE LA TNT ET LES 24 OFFRES RÉGIONALES **3**
DISPONIBLES EN SIMULTANÉ

TF1 2 3 CANAL+ 5 6 arte 8 W9
tmc nti pti LCP 4 BFM TV 17 gulli 6

+ CHÂÎNES LOCALES ET THÉMATIQUES + RADIOS



Image simulée



Votre décodeur FRANSAT est compatible pour recevoir en plus des chaînes par abonnement auprès des opérateurs :



Enregistrement via USB

Récepteur FRANSAT HD simple et polyvalent

Le terminal satellite HD SRT 7405 offre l'accès aux chaînes de la TNT via Fransat sur EUTELSAT 5WA (AB3). Les chaînes FRANSAT s'installent rapidement et la liste se règle automatiquement. Naviguez dans le guide électronique (EPG) pour programmer facilement l'enregistrement d'un film. Lecture multimédia et enregistrement via USB, programmateurs, liste de favoris et alimentation 12 V pour utilisation nomade (caravaning, bateau, ...) sont juste quelques unes de ses nombreuses fonctions.

- Terminal MPEG-4 HD pour recevoir les programmes diffusés en numérique en haute définition sur FRANSAT, en plus de ceux diffusés en simple définition
- Installation rapide des chaînes de l'offre FRANSAT via le satellite EUTELSAT 5WA (ATLANTIC BIRD 3)
- Assistance à la première installation et installation automatique de la liste des chaînes FRANSAT
- Lecteur de carte Viaccess
- Excellente qualité audio et vidéo

*Disponibilité selon diffuseur






- Affichage du N° de chaîne en opération et de l'heure en veille
- Listes de préférences pour les programmes radio et TV
- 8 plages de programmation pour enregistrement et/ou mise en veille 3 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire)
- Port USB: pour enregistrement, lecture multimédia et mises à jour logiciel¹
- Guide électronique des programmes (EPG) pour obtenir des informations sur le programme en cours/suivant et sur les émissions à l'écran pendant les 7 prochains jours²
- Mémorisation de 4000 chaînes au maximum
- Rappel de la dernière chaîne visionnée au démarrage

- Télétex, support pistes audio et sous-titrage DVB entièrement multilingue²
- Alimentation 12 V pour utilisation nomade (caravaning, bateau de plaisance, ...)
- Verrouillage parental pour les fonctions du menu, contrôle parental pour le contenu
- Fonction d'affichage à l'écran (OSD) en français, anglais et espagnole
- Mise à jour du logiciel par satellite (OTA)
- Barre d'intensité du signal pour répéteurs numériques
- DiSEqC 1.0, 1.1 supporté
- Fonction mise en veille automatique et faible consommation électrique
- 1080i, 720p ou 576p résolution
- Son numérique par sortie coaxiale (S/PDIF)
- **Connecteurs:** Entrée SAT, Sortie SAT, HDMI, 1 Péritel TV (RGB/CVBS), S/PDIF coaxiale, 3 RCA (Audio G & D, Vidéo), USB 2.0, entrée d'alimentation
- **Accessoires:** Télécommande, 2x piles (type AAA), adaptateur d'alimentation

1. STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées, car cela dépend des codecs, du débit et de la résolution
2. Disponibilité selon diffuseur

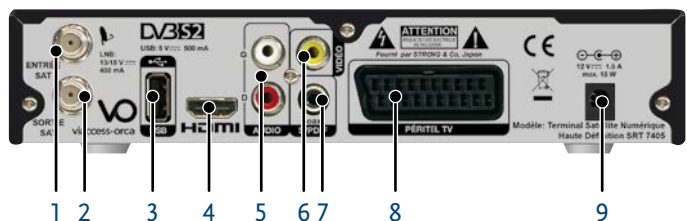

1. Entrée signal parabole
2. Deuxième terminal satellite
3. Périphérique USB
4. TV (HDMI)
5. Amplificateur TV/Hi-Fi (RCA)
6. TV (RCA)
7. Amplificateur Audio Numérique (S/PDIF)
8. TV (péritel)
9. Cordon d'alimentation

Démodulateur

Modulation: QPSK, 8PSK
Débit de symboles d'entrée: 2 ~ 45 Ms/s
Signaux SCPC & MCPC des satellites à bande Ku

Syntoniseur

Front: DVB-S/DVB-S2
Gamme des fréquences d'entrée : 950 - 2150 MHz
Impédance RF : 75 Ohms +/- 5%
Niveau de signal : -65 ~ -25 dBm
Impédance du signal d'entrée: 75 Ohms +/- 5%
Puissance LNB polarisation: 13/18 V, 400 mA, surcharge protégée

Versions DiSEqC : 1.0, 1.1

Vidéo

Débit d'entrée: 60 Mbit/s max.
Résolution vidéo : SD 720 x 576p ; HD: 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p
Aspect conversion: Letter Box, Pan & Scan

Audio

Vitesse d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz
Modes audio: Stéréo, Mono

Mémoires et système

Processeur: STIH237@ 650 MHz
Mémoire flash: 4 MB SPI+128 MB
Mémoire système: 256 MB

Connecteurs

Entrée SAT; Sortie SAT
HDMI
1 Péritel TV (RGB/CVBS)
S/PDIF coaxiale
3 RCA (Audio G & D, Vidéo)
USB 2.0
Entrée d'alimentation

USB interface

USB 2.0 Grande vitesse
Connecteur type A
Charge maximale à 5 V / 500 mA (max.)

Média

Lecture de music - MP3; Photos - JPEG

Caractéristiques générales

Alimentation : Adaptateur externe
Gamme des tensions d'entrée : 100 - 240 V AC 50/60
Tension en sortie: DC 12 V, 1.5 A
Puissance consommée: 18 W max., typ. 10 W
Consommation en veille: max. 1.0 W
Température de fonctionnement: 0 ~ +40 °C
Température de stockage: -10 ~ +50 °C
Gamme d'humidité de fonctionnement: 10-85% RH, non-condensé
Taille (L x D x H) en mm: 210 x 136 x 42
Poids: 0.59 kg

SRT 7405 EAN: 8717185448566