

VERROUILLAGE

VENTOUSE INOX EN APPLIQUE 750 DaN

CARACTERISTIQUES PRODUIT

DIMENSIONS VENTOUSE L x H x P : 222 x 62 x 42 mm	
DIMENSIONS CONTREPLAQUE L x H x P : 185 x 61 x 16,5 mm	
TENSION D'ALIMENTATION	CONSOMMATION
12 VOLTS DC ou 24 VOLTS DC	500 mA
FORCE DE RETENUE :	750 DaN
POIDS :	4,9 kg
INDICE DE PROTECTION :	IP 65



EXT750CTC

VENTOUSE INOX EN APPLIQUE 750 DaN

EXT750CTC VENTOUSE INOX EN APPLIQUE 750 DaN 12-24 volts étanche avec contact Reed

ACCESSOIRES

EQUERRE EN L POUR PORTES POUSSANTES

EXT750L EQUERRE AJUSTABLE EN L pour ventouse EXT750CTC


EXT750L




EQUERRE EN Z POUR PORTES TIRANTES

EXT750Z EQUERRE AJUSTABLE EN Z pour ventouse EXT750CTC

EXT750Z

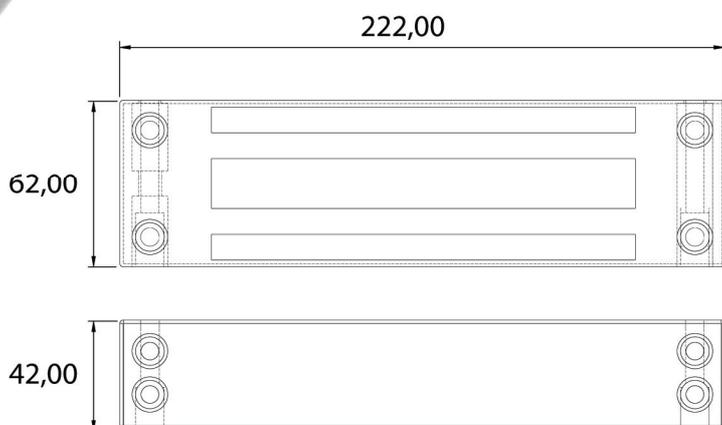

DIMENSIONS VENTOUSE

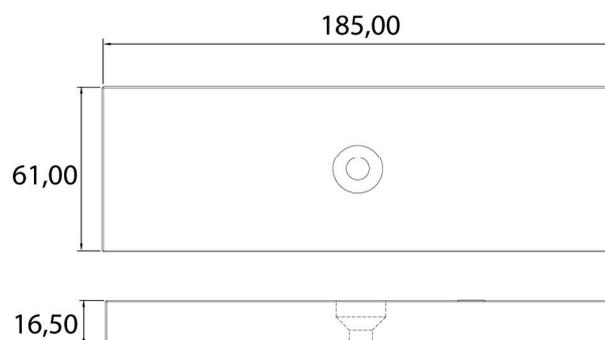

DIMENSIONS CONTREPLAQUE

Force de retenue maximale théorique, pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales.