


# Harnais Promax 2

RÉF. : 1008747S \* 1008748-M \* 1008749-L  
1008750XL \* 1008751XXL

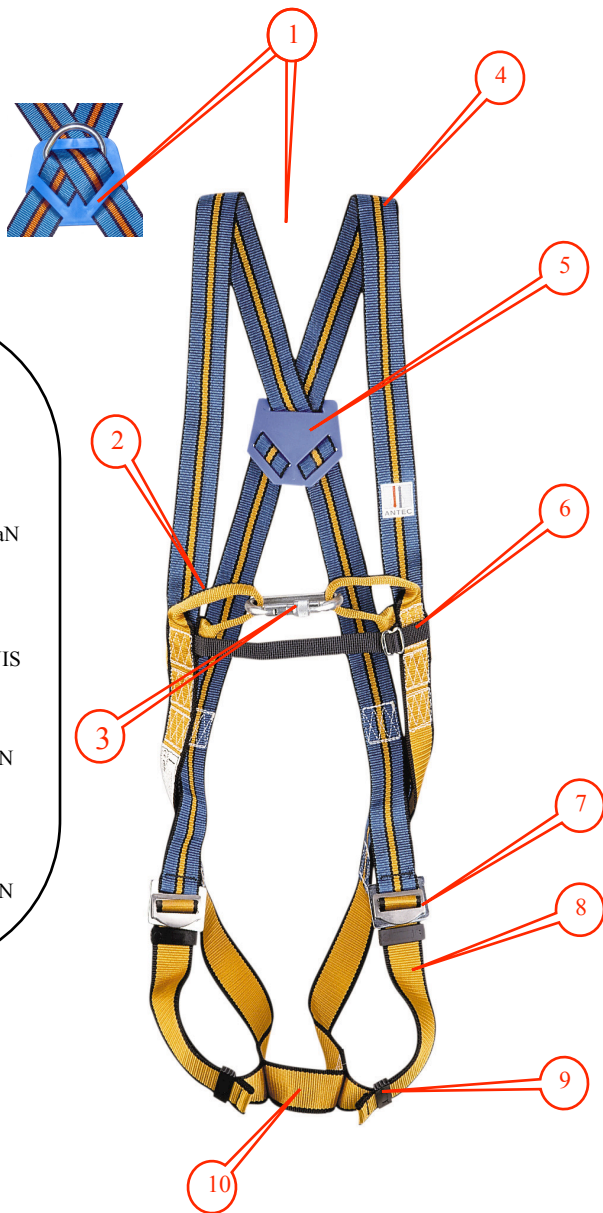

## ANCRAGES

### 1. ANCRAGE ANTICHUTE DORSAL

Dé soudé en acier zingué  
Résistance à la rupture : >3300 daN

### 2. ANCRAGE ANTICHUTE STERNAL

EN SANGLE - 2 POINTS RÉUNIS  
Boucle 100 mm  
Sangle polyamide  
Résistance à la rupture : 2800 daN

### 3. MOUSQUETON A VIS

Acier zingué  
Résistance à la rupture : 2750 daN

## RÉGLAGES

### 4. BRETELLES

Sangle polyamide  
Résistance à la rupture : 2800 daN

### 5. PLAQUE DE POSITIONNEMENT DES SANGLES DORSALES (polyuréthane)

### 6. BAVAROISE

Sangle polyamide 20 mm  
Réglage par boucle « 8 »

### 7. FERMETURE ET RÉGLAGE PAR BOUCLE RAPCO plate en acier forgé zingué

Résistance à la rupture : 2700 daN

### 8. CUISSARD

Sangle polyamide 45 mm  
Résistance à la rupture : 2800 daN

### 9. PASSANT PLASTIQUE SIMPLE

10. SANGLE SOUSFESSIÈRE  
Sangle polyamide 45 mm  
Résistance à la rupture : 2800 daN

**Produits :** Harnais léger - ancrage dorsal et sternal par deux boucles réunies - cuissardes réglables

**Attestation :** CE de type n° 0082/036/160/09/93/0002 EXT.03/10/02

**Norme :** EN 361 - Harnais

**Taille :** S - M - L - XL - XXL

**Poids :** 1 kg