


SPIDERBLOCK II

Coulisseau sur cordage - RÉF. : 1009138 (10 m) – 1009139 (20 m)-1011343 (30m)

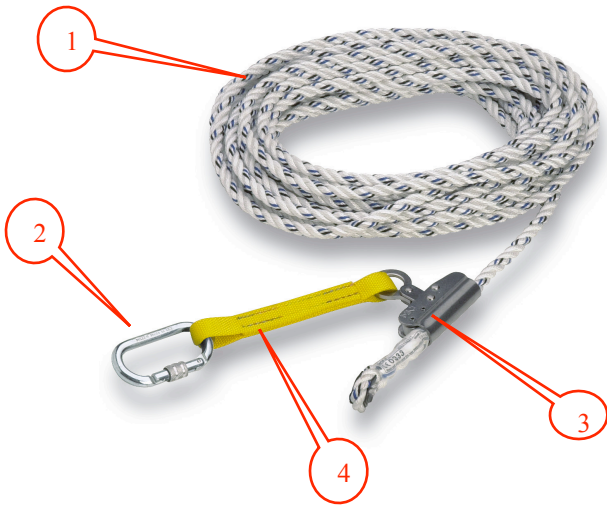

COMPOSANTS

- 1 – Cordage 3 torons Polyamide – diam 12 mm
Résistance à la rupture : 2800 daN
- 2 – Mousqueton Standard
Résistance à la rupture > 2200 daN
- 3 – Coulisseau ANTICHUTE indémontable
Acier zingué
- 4 – Prolongateur en sangle Polyamide 25 mm
longueur : 30 cm
Résistance à la rupture > 2000 daN

Produit : Coulisseau antichute non-ouvrable sur cordage

- Maximum de sécurité car ensemble solidaire et non-ouvrable
- Coulisse automatiquement et facilement à la montée comme à la descente
- Longue de connexion suffisamment importante pour bonne aisance de déplacement

Norme : EN 353-2 – Antichute mobile sur support flexible d’assurage

Tirant d’air minimum : 2 m sous les pieds de l’utilisateur