


Spécifications Techniques

Gamme de température	0 ÷ 50 ° C
Tension de sortie nominale	27,6 Vcc (± 2%)
Courant de sortie	1.5A
Alimentation AC	210 ... 230 Vac 50 ÷ 60 Hz
Protection thermique	Oui
Protection court-circuit	Oui
Batterie	2x7Ah

Attention!

Connexion de sécurité pour les précautions à prendre au sol

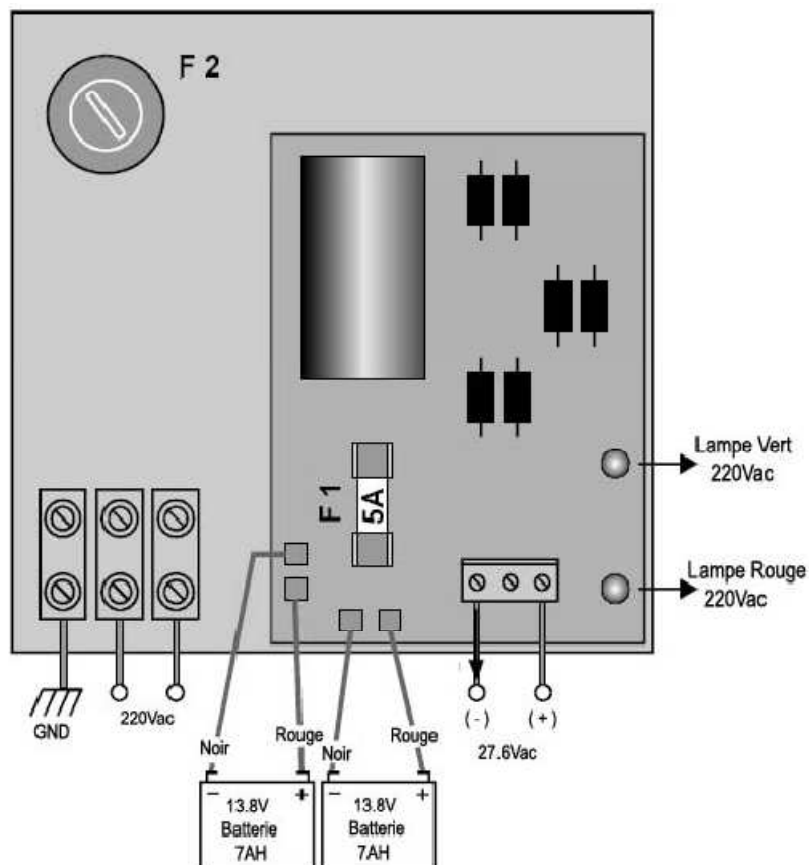

- Maximum de courant de sortie (**sans batterie**) [$I = 1,5 \text{ A}$]
- Maximum de courant de sortie (**avec batterie**) [$I = 6,5 \text{ A}$]

Bouchons de protection

- F1 : Fusible batterie de protection 5A
- F2 : Fuse protection des transformateurs 500mA/250V