



Pose de la 2ème tête ou monobloc 13/19 sur cubsat70

1/

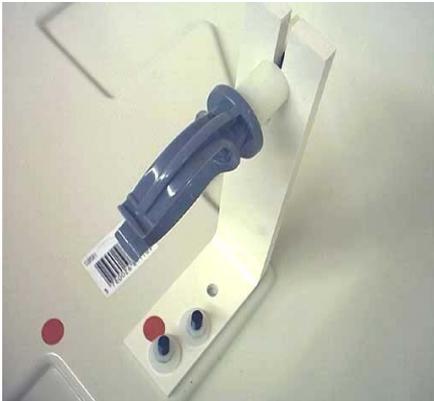

2/

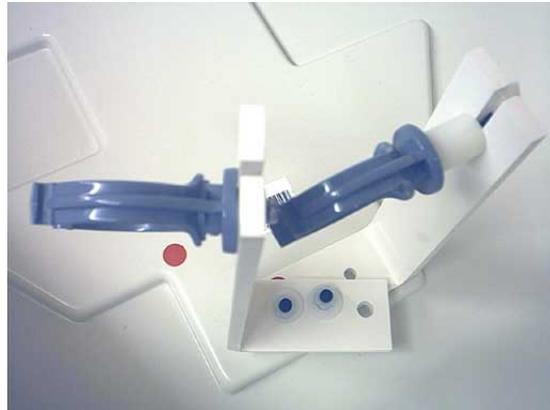

Après avoir démonté la tête, démontez l'équerre en place et placez la 2ème équerre avec les vis existantes, vous devez orienter la 2ème tête Astra de façon à avoir le meilleur gain, puis bien bloquez l'ensemble.



Pour augmenter le gain de Astra sans diminuer celui de Hot-Bird vous pouvez tourner légèrement le réflecteur en le glissant sur la gauche (pastille rouge voir dessin ci-dessous) ceci est valable également avec les têtes monobloc Astra/Hot-Bird.



Note: Pour Astra à 19,2° et Astra à 28° il faut relever le LNB 16mm à l'aide de l'écrou de serrage.



Il ne vous reste plus qu'à monter les têtes sur leurs supports et régler l'angle ainsi que la contre polar de chaque tête vous pouvez brancher les têtes :

*Soit à l'aide d'un boîtier DisecQ.

*Soit à l'aide du 2ème câble + embout en perçant un trou de 9,5mm dans le boîtier et fixez l'embout fourni.