

PORTIER PHONIQUE 7 FILS ENCASTRE

PP7EN = EXTEL 25ANS




Fonctionne comme un carillon de porte d'entrée normal et vous permet de parler à tous vos visiteurs avant l'ouverture de la porte. Le bouton de sonnette résistant aux intempéries s'installe sur la face extérieure de la porte et chaque coup de sonnette actionne le carillon.

Le carillon peut être suspendu au mur ou placé debout sur une surface plane.

Il suffit de soulever le combiné pour communiquer avec le visiteur qui n'a aucun bouton à actionner pour entendre la réponse. Le touche de déclenchement de la porte permet une ouverture automatique lorsque la porte est équipée d'une serrure appropriée et d'une source d'alimentation électrique.

Dimensions Combiné : 83x213x61mm Dimensions Platine : 100x170x44mm Poids : 1.75 Kg

OPTIONS : 1 combiné supplémentaire (réf. PP7EC), 1 gâche électrique (réf. GAE ou GAS) ou serrure électrique (réf. 5001), 1 rouleau de 100m de câble (réf. W8XS), 1 onduleur 220Vca 300VA (réf. OND3) en cas de coupure de courant.

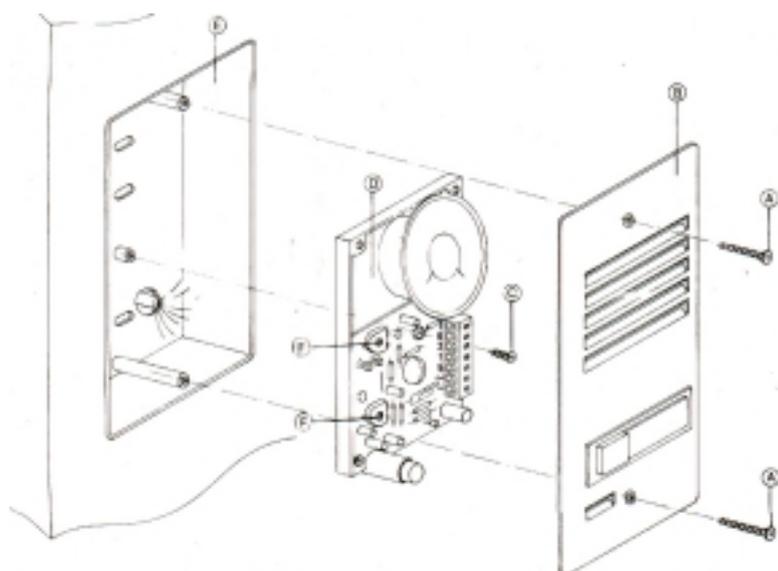

INSTRUCTIONS DE MONTAGE EXTEL 25 ANS

Enlever les deux vis A et démonter la façade de la platine de rue B.
Enlever la vis C et sortir le circuit imprimé D monté sur son support.
Encastrer le boîtier E à fleur de votre mur.
Remettre le support du circuit imprimé et câbler comme indiqué sur le schéma de montage.
Pour un éventuel réglage du volume interne et extérieur, agir sur les potentiomètres F.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT EXTEL 25 ANS

