

V501

FP | FICHE PRODUIT



La Réception

Les Récepteurs

La Distribution

BOÎTIER DE DISTRIBUTION TNT/SAT

Pour une distribution simple dans toute la maison

Grâce au V501, profitez de la TNT et du SATELLITE dans la maison. Ce boîtier simple, compact et performant se monte directement dans le coffret Télécom situé dans la GTL (Gaine Technique Logement).

CONFORME NF C 15-100
«Chacune des prises TV doit être desservie par une canalisation issue de la GTL»

NOUVEAU
Alimentation 24 VDC
pour tous les préamplificateurs terrestres du marché

Distribution dans la maison




Montage sur rail DIN




x1 x7 x2


Accessoires de raccordement fournis

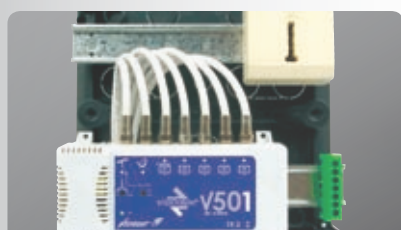

Intégration parfaite dans coffret Télécom

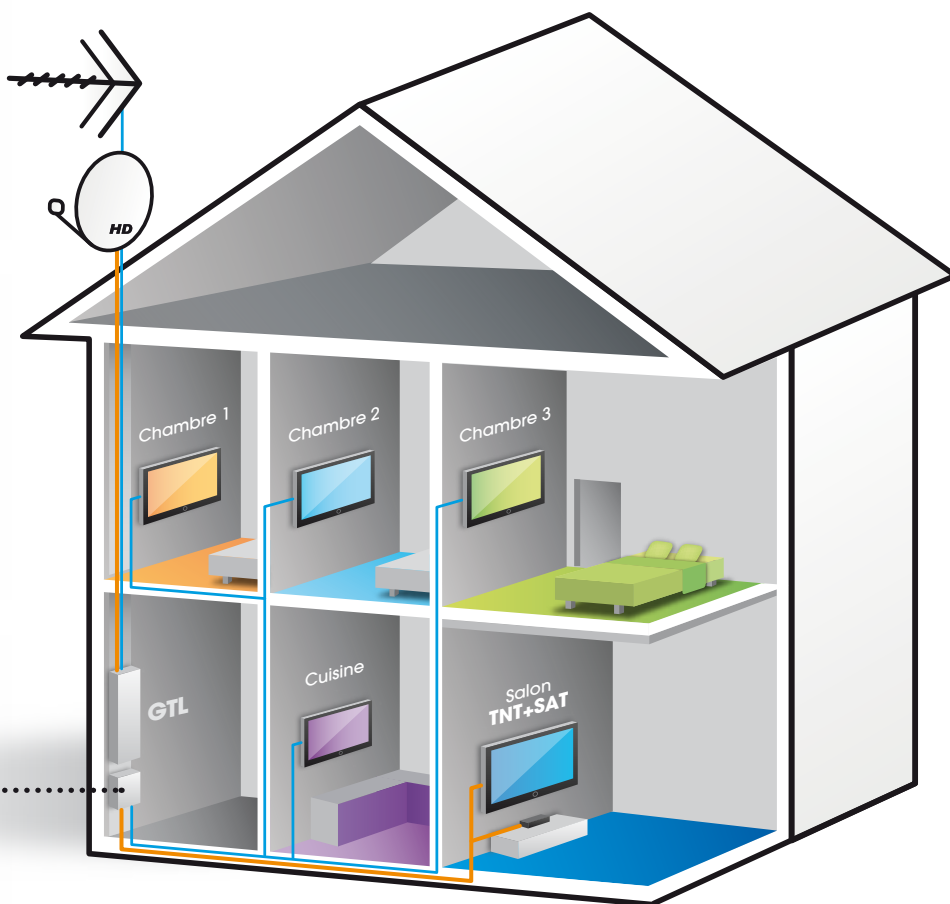

BOÎTIER DE DISTRIBUTION TNT/SAT

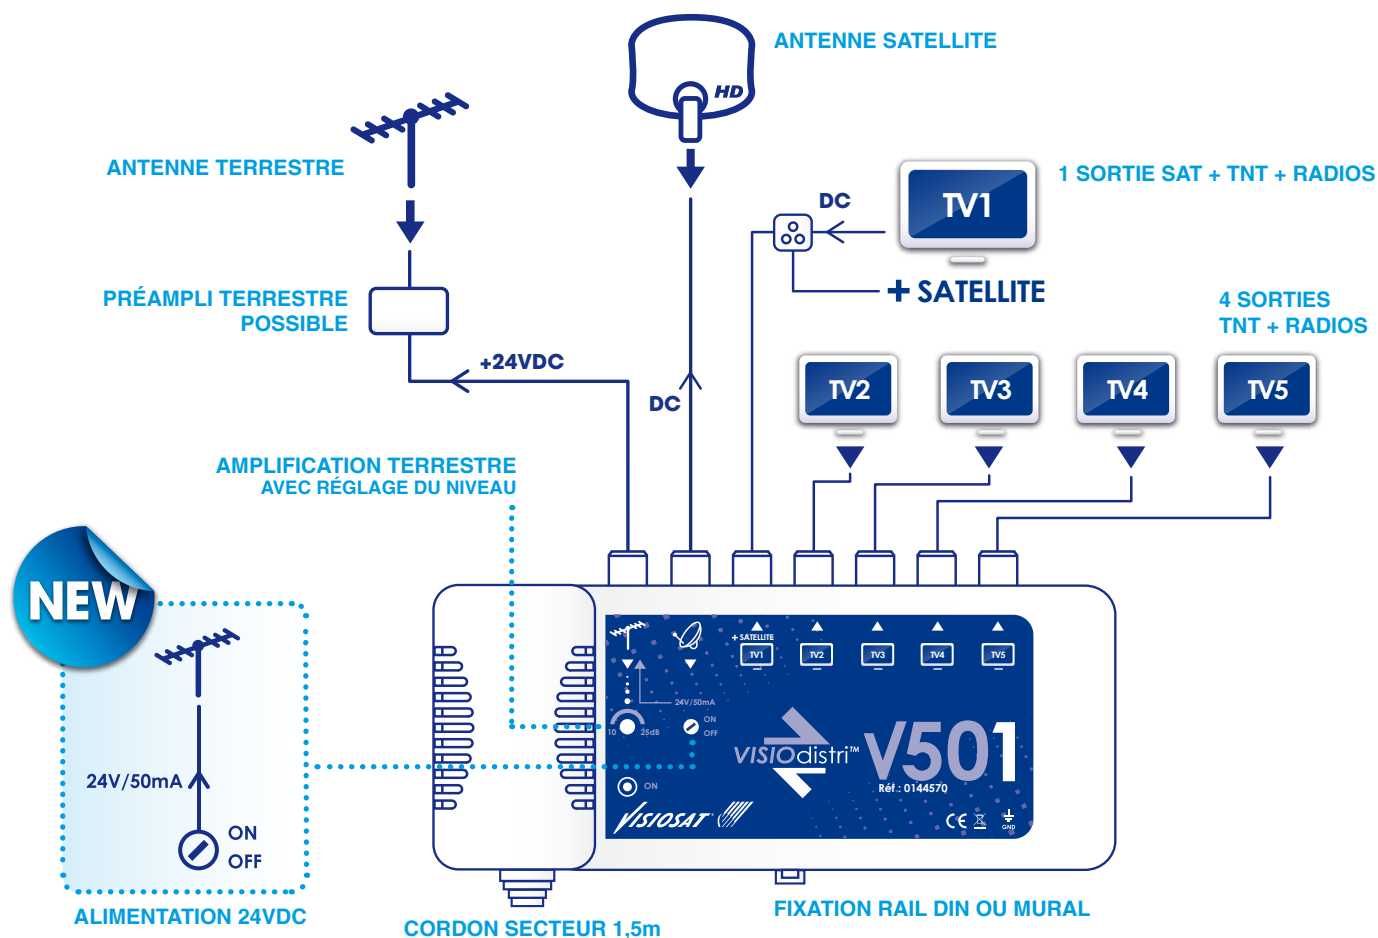

Spécifications Techniques	SAT	TV
Fréquence d'entrée	950-2150 MHz	40-862 Mhz
Entrée antenne	1	1
Capacité d'entrées	4 satellites	TNT + VHF + radios
Gain / Pertes	- 3,5 dB	25 dB
Atténuateur	-	15 dB
Facteur de bruit	-	< 5 dB
Niveau de sorties	-	95 db μ V
Pertes d'insertions	10 dB	10 dB
Nombre de sortie	1 TV-SAT + 4 TV	1 TV-SAT + 4TV
Passage DC	500 mA max	-
Isolation entre sorties	18 dB	18 dB
Connecteurs	7 x F	7 x F
Alimentation	230 VAC +/- 10% / 50 Hz	230 VAC +/- 10% / 50 Hz
Puissance	6 VA	6 VA
Alimentation DC	DC Pass 13-18v / 22 kHz DiSEqC	0-24 VDC / 50 mA débrayable
Dimensions (mm)	178x92x55	